

Tekniset ominaisuudet

Optimaalinen turvallisuus

- kaikki vaunun toiminnot on keskitetty kahvaan käytön helpottamiseksi
- mastossa on iskunkestävä turvaikkuna; hyvä näkyvyys ja suojaus
- pysäköintijarrukahvan sijoitus työntökahvaan

Vankka rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja alaiset ylläpitokustannukset.



Ergonominen kahva takaa käyttäjälle rennon otteen. Mahdollisuus merkitä vaunu nimellä/ osastolla



Erinomainen käsiteltävyys: Pieni kokonaispituus, suuri kääntökulma, tehostettu ohjaus ja alhainen omapaino.



Säädettävät haarukat vakiona LF Minissä, ELF-vaunuissa lisävarusteena.

Saatavissa käsi- tai akkutoimisena.

Tuote (mitat mm)	LF MINI	LF MINI	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF
Kapasiteetti kg	1000	1000	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000	1000	1000	1000	1000*
Nostokorkeus h ₃	920	1650	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2850	3300
Haarukkapituus l	1067, 1150		600**, 800**, 1150, 1520***								
Rakennekorkeus h ₁	1330		1330	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Kokonaisleveys b ₁	680		680							932	
Haarukaleveys b ₅	Wrap-over haarukoilla: 350-560		480****, 560, 680				560, 680				
Pituus ilman haarukoita l ₂	415		590								
Kok. pit. 1150 haarukoilla l ₁	1675	1685	1800				1810				
Kokonaiskorkeus h ₄	1330	2025	Kiinteällä mastolla				2490	2890	3290	3740	
Haarukoiden alin korkeus h ₁₃	85 (haar.lev. 560) 145 (haar.lev. 350-555)		85	90							
Kuorman painopiste c	l/2		l/2								
Haarukan leveys e	163		163								
Tukijalkapituus l _x	1100 1150 mm haarukoilla		1100 1150 mm haarukoilla								
Työkäytäväleveys (lava: 1200 x 800) A _{gt}	2190*****		2250*****	2290*****							
Vapaanosto h ₂	330									190	
Pyörien kääntökulma	180°		180°								
Moottori			1,1 kW 12 V								
Nostonopeus	norm./ pika 8/26 per isku		kuormalla/ ilman: 0,05/0,07 m/s								
Laskunopeus kuormalla/ ilman	max. 0,19 m/s / max. 0,07 m/s		0,12 m/s / 0,04 m/s				0,12 m/s / 0,06 m/s				
Paino ilman akkua:	219	254	222	241	247	251	259	302	309	322	371
Kapasiteetti 1000/1200 kg	219	254	222	241	247	251	259	302	309	322	371

* Kuorman rajoitus suurella nostokorkeudella.

** Suurin nostokorkeus 600 mm haarukoilla 1600 mm, 800 mm haarukoilla 2450 mm.


*** Alennettu kapasiteetti 750 kg. Ei saatavilla 1200 kg malleihin.

**** Vain 1000 kg mallit

***** Testien perusteella 1700 mm riittää.



Saatavilla myös sivullekallistavien haarukoin. Lisävarusteina mm. tynnyrinkäsittelylaite, nosturipuomi, mattopiikki, kauko-ohjaus, automaattinen korkeudensäätölaite ym.

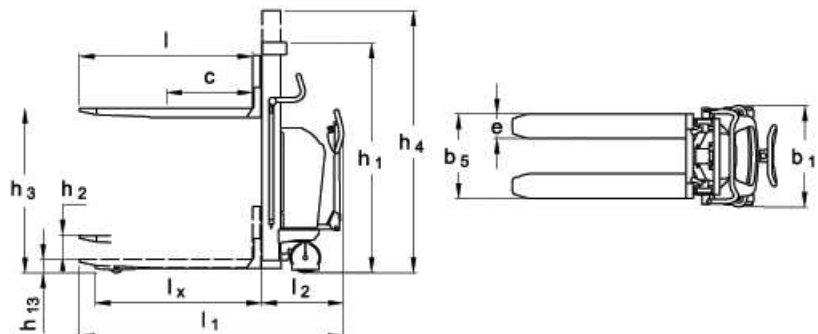

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.