

Käden ajettava Logiflex Maxi pinontatrukki - ja työnteko käy sujuvasti

Erittäin joustava ja tehokas, täysin moottorikäyttöinen Logiflex Maxi kuljettaa, käsittelee ja nostaa kaikenlaisia tavaroita.

Muotoilussa on kiinnitetty huomiota erityisesti turvallisuuteen ja käyttäjän ergonomiaan - Logiflex Maxi voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan, ja ergonomisesti suunniteltu ohjauskahva antaa käyttäjälle rennon otteen.

Logiflex Maxi on tyylikkäästi muotoiltu pyöristetyillä kulmilla; kuormalavat, tuotteet ja ajoympäristö pysyvät ehjinä.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



Tekniset ominaisuudet

Logiflexillä on erinomaiset ajo- ja käsittelyominaisuudet myös kaikkein ahtaimmissa tiloissa.

Korkeaa suorituskykyä AC-tekniologialla

- helppo säädettävyys mm. ajonopeudelle, kiihtyvyydelle ja hidastuvuudelle
- pitkä käyttöaika yhdellä latauksella

Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja alaiset ylläpitokustannukset.



Voidaan käyttää kahva pystyasennossa. Kaikki ohjuspainikkeet on sijoitettu käyttökahvaan.



Säädettäviä haarukoita on saatavissa lisävarusteena. Useat pituudet ja rakenteet.



Saatavissa kallistuslaitteella ja/ tai muilla lisävarusteilla, kuten nostovarrella, tynnyrin kallistuslaitteella, kauko-ohjaimella, automaattisella korkeudensäädöllä, sisäänrakennetulla laturilla jne.

Tuote (mitat mm)	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	
Kapasiteetti (kg)	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000	1000	1000*	1000	1000*	1000*	
Nostokorkeus h ₃	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2450	2850	3300	
Haarukan pituus l	600**, 800**, 1150, 1520***										
Rakennekorkeus h ₁	1330	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1730	1930	2240	
Kokonaisleveys b ₁	635							890			
Haarukoiden väli b ₅	480****, 560, 680				560, 680						
Pituus ilman haarukoita l ₂	605										
Kokonaispituus 1150 haarukoilla l ₁	1755					1765					
Kokonaiskorkeus h ₄	ilman teleskoopimastoa						2490	2890	2890	3290	3740
Haarukoiden matalin korkeus h ₁₃	90										
Kuormituksen keskipiste c	l/2										
Haarukan leveys e	163										
Tukijalkapituus l _x	1040 v/1150 haarukkapituuksilla										
Käytäväleveys (lavalla 1200 x 800) A _{st}	2200 - testit osoittavat, että 1700 mm on riittävä										
Vapaa nosto h ₂								190			
Pyörien kääntösäde	210°										
Moottori	1,2 kW 24 V, elektronisesti, portaattomasti säätävä nopeus										
Ajonopeus kuormalla/ilman kuormaa	Alle 500 mm nostoissa: 5/6 km/h, yli 500 mm nostoissa: 3/4 km/h										
Pumppumoottori	1,2 kW 24 V										
Nostonopeus kuormalla/ilman kuormaa	Kap. 1000 kg: 0,07/0,12 m/s, Kap. 1200 kg: 0,04/0,07 m/s										
Laskunopeus kuormalla/ilman kuormaa	0,12/0,07 m/s					0,12/0,08 m/s					
Paino kg (ilman akkua): Kap. 1000/1200 kg	351	370	376	380	388	431	438	445	454	468	

* Rajoitettu nostokyky suurilla nostokorkeuksilla.



** Maksimi nostokorkeus 1600 mm 600 mm pituisilla haarukoilla, maksimi nostokorkeus 2450 mm 800 pituisilla haarukoilla.

*** Alennettu kapasiteetti 750 kg. Ei saatavissa 1200 kg malleihin.

**** Ainoastaan 1000 kg malleihin.



Optimaalista turvallisuutta läpinäkyvällä ja iskunkestävällä turvalasilla. Alennettu ajonopeus kun haarukakorkeus yli 500 mm.

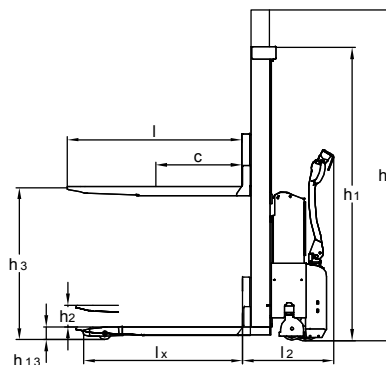

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.

Kysy lisätietoja tai vieraile kotisivullamme www.logitrans.com