

Käden ajettava Logiflex Mini pinontatrukki – kevyt, muuntuva ja turvallinen!

Logiflex Mini on kevyt ja ketterä täysin motorisoitu pinoamisvaunu – paras valinta pienten varastojen ja myymälöiden materiaalinkäsittelyyn.

Muotoilussa on kiinnitetty huomiota erityisesti turvallisuuteen ja käyttöergonomiaan – Logiflex Miniä voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan ja ergonomiseksi suunniteltu ohjauskahva varmistaa käyttäjälle rennon otteen. Matala rakennekorkeus mahdollistaa hyvän näkyvyyden ympärille.

Logiflex Mini on tyylikkäästi muotoiltu pyöristetyillä kulmilla; näin kuormalavat, tuotteet ja ajoympäristö pysyvät ehjinä.


Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä työterveys- ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



Tekniset ominaisuudet

Logiflex Minillä on

- helppo säädettävyys mm. ajonopeudelle, kiihtyvyydelle ja hidastuvuudelle
- mainio käsiteltävyys ja koko: ihanteellinen ahtaissa tiloissa
- helppo huollettavuus: helppo pääsy akulle
- matala kokonaiskorkeus: hyvä näkyvyys
- pitkä käyttöaika yhdellä latauksella
- mahdollisuus käyttää vaunua kahva pystyasennossa



Säädettävä kelkka vakiona.



Yhdistetty käyttötuntilaskuri, akun varaustilan näyttö ja vikailmaisin.



Lisävarusteina saatavissa mm. nostopuomi, tynnyrinkääntölaite, kauko-ohjaus sekä automaattinen korkeudensäätö jne.


Tuote (mitat mm)	SELF MINI	SELF MINI	SELFS MINI	SELFS MINI
Kapasiteetti (kg)	1000	1000	1000	1000
Nostokorkeus h_3	920	1650	890	1620
Haarukkapituus l	1067, 1150		600/800/1067/1150/1520*	
Rakennekorkeus h_1	1320	1350	1320	1350
Kokonaisleveys b_1	635, 710		166+ b_4	
Haarukkaleveys b_5	Wrap-over: 350-560		Wrap-over: 350-800, chisel: 270-680, bar: 230-680	
Pituus ilman haarukoita l_2	620	630	620	630
Kokonaispituus 1150 haarukoilla l_1	1825	1835	1825	1835
Kokonaiskorkeus h_4	1320	2025	1320	1995
Haarukoiden matalin korkeus h_{13}	90 (haarukkaleveys 560) 150 (haarukkaleveys 350-555)		Wrap-over: 65, chisel: 45, bar: 65	
Kuormituksen keskipiste c	l/2			
Tukijalkojen sisäväli b_4	850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**			
Haarukan leveys e	163			
Sisäänajopituus l_x	1100 mm kun haarukkapituus 1150 mm		1080 with 1150 mm forks	
Käytäväleveys (lavalla 1200x800) A_{st}	2200 – testit osoittavat, että 1700 riittävä			
Vapaanosto h_2		330		330
Pyörien kääntökulma	210°			
Moottori	0,7 kW 24 V elektronisesti säätävä nopeus			
Ajonopeus kuormalla/ ilman kuormaa	alle 500 mm nostoissa 5,2/5,5 km/h, yli 500 mm nostoissa 3/4 km/h			
Pumppumoottori	1,2 kW 24 V			
Nostonopeus kuormalla/ ilman	0,07/0,12 m/s			
Laskunopeus kuormalla/ ilman	0,12/0,07 m/s			
Paino kg (ilman akkua)	308	363	348	403

* rajoitettu nostokyky 750 kg

** levitettyjen tukijalkojen sisäleveys yli 1306 mm: Max nostokyky 800 kg. Haarukkapituus 1520 mm ei suositeltava.



Jatkuvaan kovaan käyttöön suosittelemme SELF tai SELFS Maxia.

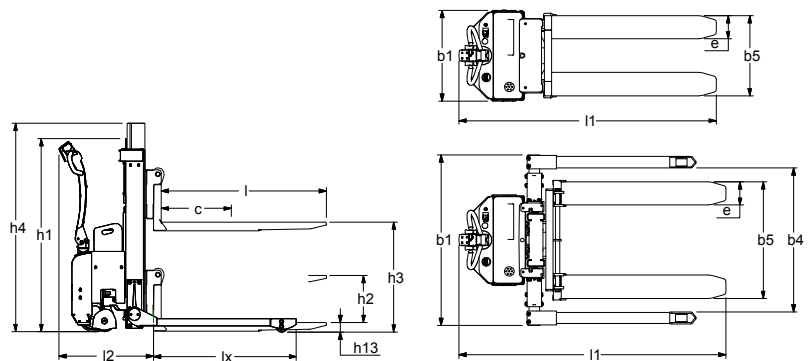

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.
Kysy lisätietoja tai vieraile www.logitrans.com