


SIIRTOALUSTAT



CM60



CM120

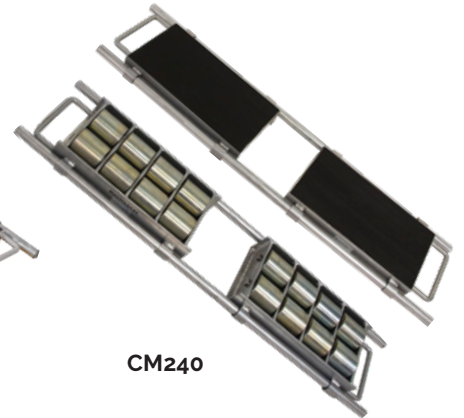

CM240

CM-sarja | Siirtoalustat, säädettävät, 6-24 tonnia

Säädettävät siirtoalustat kahdella alustayksiköllä, jotka on yhdistetty kahdella terästangolla, mikä mahdollistaa siirtoalustojen leveyden säätämisen. Siirtoalustoja voidaan käyttää myös erillisinä yksikköinä.



RC15

RC15 | Rullakanki, 1,5 tonnia

Pitkä ja vakaa käsikäyttöinen rullanostin, joka nostaa ensimmäiset millimetrit lattiasta, jonka jälkeen voidaan käyttää hydraulista tunkkia. Kun kuorma on nostettu ylös, siirtoalustat voidaan asettaa kuorman alle.



ST30



ST60



ST120

ST-sarja | Siirtoalustat, ohjattavat, 3-12 tonnia

Ohjattavissa siirtoalustoissa on 1 metrin vetotanko ja siirtoalusta, joka kääntyy painelaakerilla ja mahdollistaa helpon vetämisen kulmien ympäri. ST60- ja ST120-malleissa on silmukka haarukkatrukin koukkukiinnitykselle.

TEKNISEET TIEDOT

Tuotenro	CM60	CM120	CM240	ST30	ST60	ST120	RC15
Kapasiteetti (tonnia)	6	12	24	3	6	12	1,5
Pyörän tyyppi	Nailon	Nailon	Teräs	Nailon	Nailon	Teräs	Teräs
Pyörien määrä	8	12	16	4	8	12	-
Pyörän koko (ØxL) (mm)	85x90	85x90	83x85	85x90	85x90	83x85	-
Mitat (PxLxK) (mm)	320x270x110	420x270x110	495x290x110	300x200x105	640x540x115	640x570x115	-
Pituus (mm)	-	-	-	-	-	-	2000
Korkeus, maks. (mm)	-	-	-	-	-	-	200
Pyörän halkaisija (mm)	-	-	-	-	-	-	100
Pyörän leveys (mm)	-	-	-	-	-	-	55
Paino (kg)	30	38	65	15	50	66	13


SF-sarja | Siirtoalustat, kiinteä, 1-6 tonnia

Siirtoalustoja voidaan käyttää aina, kun on siirrettävä raskaita esineitä. Halkaisijaltaan suuret nailonrullat takaavat helpon liikkumisen ja jakavat kuorman tasaisesti, mikä suojaa lattiaa tai maata korkeiden pistekuormien aiheuttamilta vaurioilta. Siirtoalustaan on hitsattu käytännöllinen teräskahva, mikä parantaa turvallisuutta ja helpottaa siirtoalustan käsittelyä ja sijoittamista. Siirtoalustan tasoissa on kumipinnat, jotka parantavat pitoa ja estävät kuorman liikkumisen. Voimakkaat pyöräntapit. Pyörät on asennettu kumiivisteisiin rullalaakereihin (RS). SF10:ssä ja SF20:ssä ei ole laakereita pienten nailonpyörien ansiosta.



SC-sarja | Siirtoalustat kääntöpyörillä, 1 tonni

Kääntöpyörälliset siirtoalustat on saatavana kahtena eri mallina. SC 102 kahdella kääntöpyörällä ja kahdella kiinteällä pyörällä tavaroiden monipuoliseen kääntämiseen. SC 104 neljällä kääntöpyörällä täysin vapaaseen tavaroiden kääntämiseen.

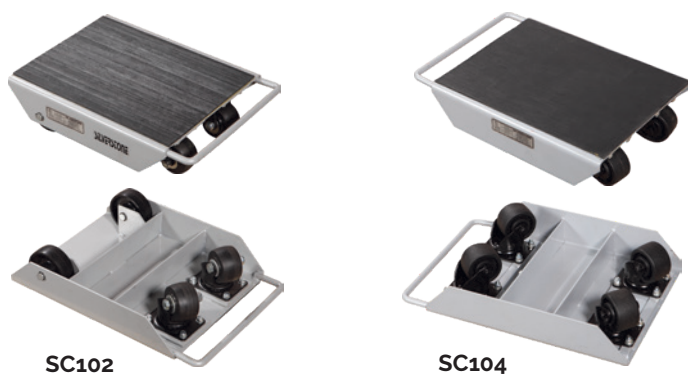

TEKNISEET TIEDOT							
Tuotenro	SF10	SF20	SF25	SF30	SF60	SC102	SC104
Kapasiteetti (tonnia)	1	2	2,5	3	6	1	1
Pyörän tyyppi	Nailon	Nailon	Nailon	Nailon	Nailon	Nailon	Nailon
Pyörien/akselien määrä	4 - 2	8 - 2	2 - 2	4 - 2	6 - 3	-	-
Kääntöpyörien määrä	-	-	-	-	-	2	4
Kiinteiden pyörien määrä	-	-	-	-	-	2	0
Halkaisija, kääntöpyörä (mm)	-	-	-	-	-	75x46	75x46
Halkaisija, kiinteä pyörä (mm)	-	-	-	-	-	100x35	-
Pyörän koko (ØxL) (mm)	100x35	100x35	85x90	85x85	85x85	-	-
Mitat (PxLxK) (mm)	400x230x115	400x230x115	275x120x100	400x230x100	415x210x100	430x340x120	430x340x120
Paino (kg)	7	8	4	9,5	12	13	14

FM60 | Käsikäyttöinen kuljetin, 600 kg

Kookkaiden ja raskaiden tavaroiden siirtoihin. Erinomainen jakelu- ja asennustöihin. Teräsprofiileista valmistettu käsikäyttöinen kuljetin, nostovinssi, kampi, kumipinnoitetut nostoalustat, kaksi tukikiskoa, kaksi laakeroitua PU-kääntöpyörää ja 5 metrin sidontavyöt. Toimitetaan pareittain.



FM180B

FM180A/B | Hydraulinen kuljetin, 100-250 mm nostokorkeus

Raskaiden koneiden ja kalusteiden ammattimaiseen kuljetukseen. Erinomainen jakelu-, kunnossapito- ja asennustöihin. Putkiprofiileista valmistetut hydrauliset kuljettimet. Nostosylinterit pumppukahvalla. Nostoalustassa on kumityyny, kaksoistuettu runko, kaksi laakeroitua PU-kääntöpyörää ja 5 metrin sidontavyöt. Toimitetaan pareittain.

AR150 | Siirtokulma-alustat 600 kg


Nelikulmaisten taakkojen helppoon siirtoon tasaisilla alustoilla. Sopii kalusteiden jakelu- ja muuttotehtäviin. Teräslevyistä valmistetut käsikäyttöiset kulma-alustat, joissa kumitassut ja 3 laakeroitua kääntöpyörää. 4 yksikköä sarjaa kohti.



AR150

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	AR150	FM60	FM180A	FM180B
Kapasiteetti (kg)	600	600	1800	1800
Nostokorkeus (mm)	-	300	100	250
Nostolevy (mm)	-	225x120	600x60	600x60
Paino (kg)	8	25	80	80

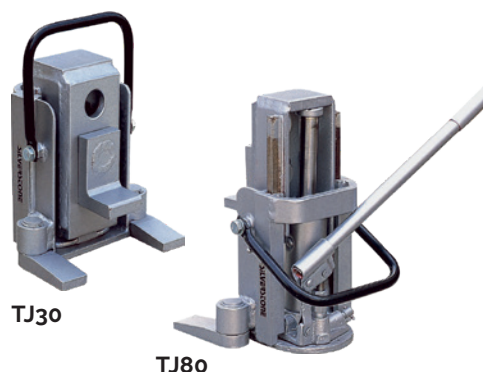

TJ-sarja | Hydraulinen kynsitunkki, 3-8 tonnia

Kompaktissa ja vahvassa kynsitunkissa on kolme (3) nostokynnen korkeutta ja tunkki on erittäin monipuolinen. Hydraulipumppu on suojattu nostokotelolla. Käsikäyttöinen pumppausvarsi. Kuorma voidaan nostaa sekä nostokynnellä että tunkin yläosalla. Mukana nostokahva ja säädettävät tukijalat.

HM-sarja | Hydraulinen yleistunkki, 5-25 tonnia

Tätä erittäin matalaprofiilista, kompaktia ja luotettavaa perusmallia voidaan käyttää kaikissa asennoissa, vaaka- ja pystysuunnassa. Kuorma voidaan nostaa sekä nostokynnellä että tunkin yläosalla. Tunkin kotelo voidaan kääntää 360 astetta, mikä tekee siitä ainutlaatuisen. Sopii kaikentyyppisiin korjaus-, huolto- ja asennustöihin. Erittäin matalan nostokynnen korkeus on vain 25, 30 tai 58 mm. Pumppausvarsi on irrotettava. Tarkka laskunopeus.



HFJ-sarja | Hydraulinen trukkitunkki, 4-7 tonnia

Kehitetty erityisesti haarukkatrukeille, suuri kapasiteetti ja vankka rakenne. Tämä erittäin matalalta nostava tunkki on varustettu kahdella 2-asentoisella nostopalalla, joilla päästään vaikeapääsyisiin paikkoihin matalaprofiilisten haarukkatrukkien alla. Hydraulipumpun ainutlaatuinen rakenne sisältää laadukkaat tiivistesarjat ja sisäänrakennetun ylikuormitussuojaventtiilin. Irrotettava pumppauskahva ja kompakti koko. EY- ja ANSI-standardien mukainen. Tukipukit sisältyvät toimitukseen.



TUKIPUKIT

Tukipukit haarukkatrukeille ja muille raskaille koneille. Kestävä rakenne leveällä jalustalla. Säädettävä korkeus: 240-410 mm.

2 tukipukia toimitetaan aina tunkkien HFJ400A/700A mukana.



Hydraulitunkkeja voidaan käyttää monin eri tavoin. Edellä olevissa kuvissa on esitetty joitakin niistä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	TJ30	TJ80	HFJ400A	HFJ700A	HM50	HM100	HM250	HVS3A	HVS5A	HVS10A	HT-7
Kapasiteetti (tonnia)	3	8	4	7	5	10	25	3	5	10	18/pari
Iskunpituus (mm)	130	140	341	355	205	230	215	350	300	300	-
Nostoalue (mm)	15-240	25-295	57-406	65-420	25-573	30-650	58-720	75-1075	70-1025	90-1100	240-410
Paino (kg)	22	28	35+12	53+12	25	35	102	20	24	42	6,7